

TIPO 12 / TYPE 12


Elettrovalvola
Shut-off valve



Portata con aria [nl/h] variando la pressione a temp ambiente Flow rate with air [nl/h] varying pressure at ambient temperature	
p cost	
STANDARD	9100 @ 1 bar
	11000 @ 2 bar

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

Materiale corpo / Body material	Tecnopolimero plastico / Plastic polymer	
Possibili applicazioni Available applications	Benzina, Gasolio / Petrol, Gasoline	
Massima pressione di esercizio Max. working pressure	0,7 MPa (7 bar)	
Temperature di lavoro Working temperature	-30°C	+120°C
Omologazione / Approval	R10-03	

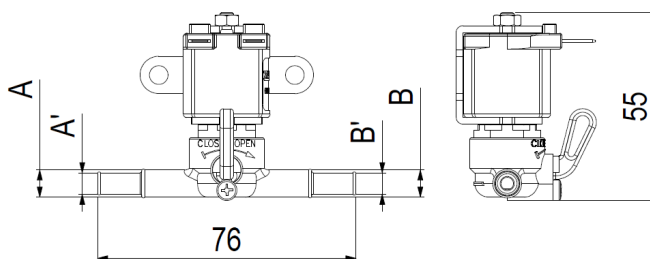

Alcune versioni disponibili / Some available versions

IMPIEGHI / MOUNTING EXAMPLES	FISSAGGIO / FIXING	CARATTERISTICHE ELETTRICHE / ELECTRICAL SPECIFICATIONS*			CONNESSIONI / CONNECTIONS		ACCESSORI / ACCESSORIES
		Tipo di bobina Coil type	Potenza bobina Coil Power	Connessione elettrica Electrical connection	Ingresso Inlet [mm]	Uscita Outlet [mm]	
Elettrovalvola di intercettazione con raccordi incorporati per tubo di gomma Disponibile con e senza ritorno Con o senza rubinetto di servizio manuale Shut-off solenoid valve for rubber hose int. diam. 6 mm or 8 mm Available with or without return With or without manual service tap	Armatura bobina con staffa e fori $\Phi 6,5$ mm Coil armature with bracket and holes $\Phi 6,5$ mm	Grande Big	12 V – 8 W	Faston Lucar Plugs	A = 8	B = 8	Protezione Faston Dado M6 Rondella $\Phi 6$ Vite UNI6949 Vite UNI5725 Dado M5 Rondella $\Phi 5$ Vite UNI6950 Vite UNI5739
			12 V – 11 W	Faston e linguetta di massa Lucar Plugs and ground connector			
	Armatura bobina con staffa e fori $\Phi 5,5$ mm Coil armature with bracket and holes $\Phi 5,5$ mm	Piccola Small	24 V – 8 W	AMP SUPERSEAL 1.5	A' = 6	B' = 6	Lucar plugs protection Nut M6 Washer $\Phi 6$ Screw UNI6949 Screw UNI5725 Nut M5 Washer $\Phi 5$ Screw UNI6950 Screw UNI5739
				Cavetti di connessione L=140 mm Connection Wires L=140mm			

* Altre connessioni elettriche sono disponibili su richiesta. / Other electrical connections are available on request.
Disponibile armatura bobina senza fori di fissaggio. / Available coil armature without fixing holes.