


TIPO 39 / TYPE 39

Iniettori
Injectors

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

Materiale rail / Rail material	Alluminio / Aluminum	
Possibili applicazioni Available applications	GPL e Metano LPG and CNG	
Massima pressione di esercizio Max. working pressure	0,45 MPa (4,5 bar)	
Temperature di lavoro Working temperature	-40°C	+120°C
Peso / Weight	0,4 kg	4 cyl.
	0,3 kg	3 cyl.
	0,2 kg	2 cyl.
Omologazione / Approval	ECE R67-01 ECE R110 ECE R10-03	

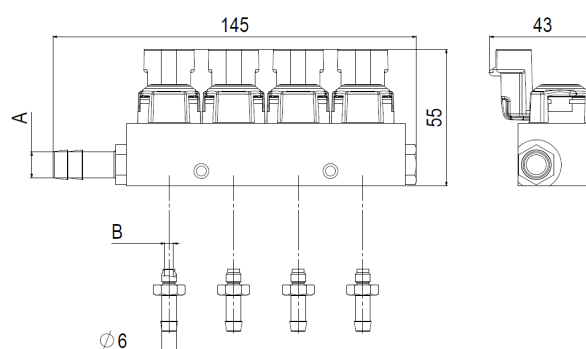

Versioni disponibili / Available versions

N° CILINDRI N° CYL.	CONNESSIONI CONNECTIONS		CARATTERISTICHE DINAMICHE @ 2 bar DYNAMIC SPECIFICATIONS @ 2 bar				CARATTERISTICHE ELETTRICHE ELECTRICAL SPECIFICATIONS				PARTI DEL KIT ACCESSORIO ACCESSORY KIT COMPONENTS
*	Ingresso Inlet (A) [mm]	Ugelli calibrati Calibrated nozzles (B) [mm]	Versione di flusso Flow rate type	Tempo di apertura Opening time [ms]	Tempo di chiusura Closing time [ms]	Tempo Ciclo Cycle Time Ta+Tc [ms]	Resistenza Resistance [Ω]	Connessione Connection	Alimentazione Working Voltage [V]	Pilotaggio Control	
2 cyl.	Φ 10	da / from Φ 1,5 a / to Φ 3,5 step di / of 0,5	Standard (STD) Standard (STD)	STD : 1,7	STD : 1,1	STD : 2,8	2,5	AMP SUPERSEAL 1.5	7 – 16	4A / 1A Peak and Hold	Antivibranti, ugelli collettore Φ 6 mm silent blocks, manifold nozzles Φ 6 mm
3 cyl.	Φ 11										
4 cyl.	Φ 12		Maggiorato (BFC) Big Flow Capacity (BFC)	BFC : 1,8	BFC : 1,2	BFC : 3,0					

* Disponibile con sensore di temperatura e/o presa pressione sul tappo; per maggiori dettagli fare riferimento alla scheda sensori nel catalogo "magneti e accessori". / Available with temperature sensor and/or with connection for pressure measurement on the plug; for more details refer to the sensor sheet in the "magnets and accessories" catalog.